

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19) 日本国特許庁 (J.P.)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2002-67882
(P2002-67882A)

(43) 公開日 平成14年3月8日(2002.3.8)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	サーボ* (参考)
B 6 0 R 25/10	6 1 2 6 0 7 6 2 1 6 2 7	B 6 0 R 25/10	6 1 2 6 0 7 6 2 1 6 2 7
G 0 1 P 15/00		G 0 1 C 9/00	Z
審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 5 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願2000-265283(P2000-265283)

(22) 出願日 平成12年9月1日(2000.9.1)

(71) 出願人 000010076

ヤマハ発動機株式会社

静岡県静岡市新貝2500番地

(72) 発明者 長谷川 貴彦

静岡県静岡市新貝2500番地 ヤマハ発動機株式会社内

(74) 代理人 100100284


弁護士 荒井 潤

(54) 【発明の名称】 車両の盗難防止装置

(57) 【要約】

【課題】 構造を簡単にしてコストの低減を図った盗難防止装置を提供する。また、消費電力を抑えることが可能な車両の盗難防止装置を提供する。

【解決手段】 車体の振動を検出する振動センサー2と、該振動センサー2からの検出信号が入力される振動検出回路15と、該振動検出回路15に接続された警報装置12と、盗難防止装置用電源回路13とからなり、加速度センサーからなる傾斜センサー2により車体の傾斜角度を検出する転倒検出回路14を備えた車両の盗難防止装置であって、前記振動センサー2と前記傾斜センサー2を共通の加速度センサー2で構成した。

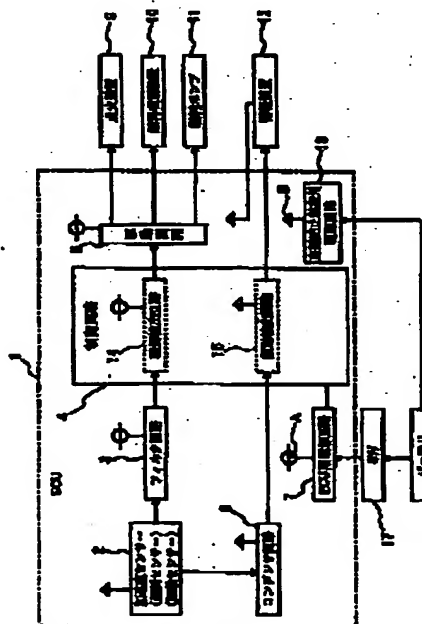

【特許請求の範囲】

【請求項1】 車体の振動を検出する振動センサーと、該振動センサーからの検出信号が入力される振動検出回路と、該振動検出回路に接続された警報装置と、盗難防止装置用電源回路とからなり、

加速度センサーからなる傾斜センサーにより車体の傾斜角度を検出する転倒検出回路を備えた車両の盗難防止装置であって、

前記振動センサーと前記傾斜センサーを共通の加速度センサーで構成したことを特徴とする車両の盗難防止装置。

【請求項2】 前記車両は、エンジンを駆動制御するためのECUを備え、

該ECU内に、前記加速度センサーに接続された転倒検出回路と、車載バッテリーに接続されたECU用電源回路とを備え、

前記盗難防止装置に該盗難防止装置用電源回路を介して前記車載バッテリーを接続するとともに、該盗難防止装置用電源回路を前記加速度センサーに接続し、この加速度センサーと前記ECU用電源回路との間に該電源回路から加速度センサー側に電流が流れるダイオードを介装したことを特徴とする請求項1に記載の車両の盗難防止装置。

【請求項3】 前記加速度センサーを前記ECU内に設けたことを特徴とする請求項2に記載の車両の盗難防止装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は車両の盗難防止装置に関し、特に加速度センサーを用いた盗難防止装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 例えば自動二輪車等において、EFI制御（燃料噴射制御）や点火時期制御のためにECU（電子制御装置）が備わる。このECUは、エンジン回転数検出データやスロットル開度検出データあるいは吸気管負圧検出データ等に基づいて、予め設定したマップや制御プログラムにしたがってインジェクタや点火コイルを駆動制御する。このようなECUは、マップやプログラムが格納された記憶回路やデータ処理を行う演算回路等の半導体素子をプリント基板上に搭載したものであり、1部品としてユニット化された状態で車体に取り付けられる。

【0003】 また、自動二輪車等において転倒時の運転制御を行う転倒制御装置が知られている。この転倒制御装置は、車体に傾斜センサーを設け、これが車体の転倒を検出するとECUにより燃料噴射や点火を停止するように制御するものである。このような傾斜センサーとして、半導体素子による加速度センサーを用いた転倒制御装置が本発明者等により研究開発されている。この加速

度センサーは、電極間にキャパシタを形成し、加速度に応じて容量を変化させて加速度の大きさを検出するものである。この加速度センサーは、電極以外に大きな機械的構成をもたず、半導体素子の形態で高精度の加速度検出データを得ることができる。

【0004】 このような自動二輪車等の車両の盗難防止装置として、停車時に車輪に装着するロック装置あるいは車体の一部に傾斜センサーを設け、この傾斜センサーが車体の異常な傾斜あるいは振動を検出したときに警報を発する盗難防止装置が知られている。この盗難防止装置は、傾斜センサーと、センサーの検出信号から異常な傾斜または振動を識別するマイコン等からなる制御回路と、この制御回路に接続された警報装置と、これらに電力を供給する電源回路とにより構成される。電源回路は例えば12Vの車載バッテリーに接続され、これを制御回路やセンサーの動作電圧として例えば5Vに落して供給する。このような盗難防止装置はメインスイッチあるいはイグニッションを切った例えば駐車状態で動作しなければならず、したがって、電源はこの駐車状態でも常に供給されている必要がある。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、従来の盗難防止装置を車両に設置する場合、専用の傾斜センサーを別途設けなければならず、構造が複雑になってスペース的に制約されるとともにコストアップの要因となっていた。

【0006】 また、盗難防止装置を付けた車両と付けない車両とでECUのプリント基板を共通化してプリント基板の汎用性を高めようとした場合、盗難防止装置には常にバッテリー電圧が供給されるため、車両を使用しないときにECU内のエンジン駆動用の制御回路や駆動回路等盗難防止に必要な部分以外にも電圧が供給され、暗電流が大きくなって、無駄な電力を消費することになる。

【0007】 本発明は上記従来技術を考慮したものであって、構造を簡単にしてコストの低減を図った盗難防止装置の提供を目的とする。また本発明はさらに、消費電力を抑えることが可能な車両の盗難防止装置の提供を目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】 前記目的を達成するため、本発明は、車体の振動を検出する振動センサーと、該振動センサーからの検出信号が入力される振動検出回路と、該振動検出回路に接続された警報装置と、盗難防止装置用電源回路とからなり、加速度センサーからなる傾斜センサーにより車体の傾斜角度を検出する転倒検出回路を備えた車両の盗難防止装置であって、前記振動センサーと前記傾斜センサーを共通の加速度センサーで構成したことを特徴とする車両の盗難防止装置を提供する。

【0009】 この構成によれば、転倒検出用の加速度セ

ンサーからなる傾斜センサーを用いて、その振動成分を検出することにより、この傾斜センサーを盗難防止用の振動センサーとして兼用するため、部品点数が減少して構造が簡素化するとともにコストの低減が図られる。

【0010】好ましい構成例では、前記車両は、エンジンを駆動制御するためのECUを備え、該ECU内に、前記加速度センサーに接続された転倒検出回路と、車載バッテリーに接続されたECU用電源回路とを備え、前記盗難防止装置に該盗難防止装置用電源回路を介して前記車載バッテリーを接続するとともに、該盗難防止装置用電源回路を前記加速度センサーに接続し、この加速度センサーと前記ECU用電源回路との間に該電源回路から加

速度センサー側に電流が流れるダイオードを介装したことを特徴としている。

【0011】この構成によれば、ECUと別に車載バッテリーから盗難防止装置に電源が供給され、この盗難防止装置に備わる電源回路がバッテリー電圧をセンサー電圧に落して加速度センサーに電源を供給するため、ECUの電源が切れた状態でも加速度センサーが動作状態に維持される。また、この加速度センサーに供給された電流はダイオードの作用によりECU側には流れないため、必要以外の電力消費を抑えることができる。

【0012】さらに好ましい構成例では、前記加速度センサーを前記ECU内に設けたことを特徴としている。

【0013】この構成によれば、加速度センサーがECU内に組み込まれるため、コンパクトな構成となる。

【0014】

【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1は本発明の実施形態に係る自動二輪車の盗難防止装置の構成図である。

【0015】ECU1を構成するプリント基板（不図示）上に、加速度センサー2、フィルタ回路3、制御回路4、駆動回路5、コンデンサ回路（コンデンサカップリング）6、ECU用電源回路7および盗難防止装置用電源回路13が搭載実装される。各回路およびセンサー同士は、記号A同士を介してECU用電源ラインが接続され、記号B同士を介して盗難防止装置用電源ラインがそれぞれ接続される。加速度センサー2は、後述のように、車体の傾斜角を検出して転倒センサーとして機能するとともに振動を検出して盗難センサーとして機能する。加速度センサー2の検出信号は、一方でフィルタ回路3を介して制御回路4の転倒検出回路14に入力され、他方でコンデンサ回路6を介して制御回路4の振動検出回路15に入力される。

【0016】フィルタ回路3は、加速度センサー2の検出信号から振動成分やノイズ成分を除去して車体の傾斜角度を検出するための回路である。制御回路4の転倒制御回路14は、フィルタ回路3を通した検出信号を演算処理して転倒を判別するためのマイコンや制御プログラムおよびマップ等からなる。転倒検出回路14は、駆動

回路8を介して、点火装置9、燃料噴射装置（EFI）10および燃料ポンプ11に接続される。

【0017】この転倒検出回路14は、車体の傾斜角度が所定値（例えば70°）を超えたら転倒と判別し、駆動回路5を介して、点火装置9への通電を停止して点火をカットするとともに、燃料噴射装置のソレノイドへの通電を停止して燃料噴射をカットし、さらに燃料ポンプ11の駆動を停止して燃料の流出を防止する。なお、フィルタ回路3は、抵抗やコンデンサによりハード回路として構成してもよいし、検出信号を演算処理するソフトウェアの構成あるいは両方の組合せとしてもよい。このような、加速度センサー2、フィルタ回路3、転倒検出回路14および駆動回路5により、ECU1内に車両走行中の転倒制御手段が形成される。

【0018】加速度センサー2の検出信号は、上記転倒制御手段とは別にコンデンサ回路6を通して制御回路4内の振動検出回路15に入力される。このコンデンサ回路6は、加速度センサーの検出信号から振動成分を取出すためのものである。コンデンサ回路6の前にノイズ除去用の1次フィルタを設けてもよい。あるいは、転倒検出用のフィルタ回路3の途中からコンデンサ回路6を接続して振動成分を除去してから振動成分を検出してよい。振動検出回路15は、コンデンサ回路6からの振動成分信号から所定値以上の振動を検出すると、盗難と判別して警報装置12内の駆動回路（不図示）を駆動しブザー等の警報を発する。この振動検出回路15は、ECU1内に設けずに警報装置12内に設けてもよい。

【0019】車両には、例えば12Vの車載バッテリー8が備わる。このバッテリー8は、ECU1の電源回路7に接続され、メインスイッチ（又はイグニッション）17を介して電源をECU1に供給する。このECU用電源回路7は、12Vのバッテリー電圧をECU1内の制御回路4等の動作に必要な例えば5Vの制御電圧に落とす。この5Vの制御電圧は制御回路4に供給されるとともに、この制御回路4を介して又は直接加速度センサー2や駆動回路5に供給される。

【0020】車載バッテリー8は、さらにECU1内に設けた警報装置用電源回路13に接続され、ここで所定の制御動作電圧に落して警報装置12に電源を供給しこれを駆動する。

【0021】なお、コンデンサ回路6に代えて、またはこれとともに、振動検出回路15内に、加速度センサーからの検出信号を演算処理して振動成分を取出す演算回路を設けてもよい。

【0022】このような加速度センサー2と、コンデンサ回路6と、振動検出回路15と、警報装置12と、電源回路13とにより盗難防止装置が形成される。このように加速度センサー2を、転倒検出用センサーおよび盗難防止用センサーとして併用することにより、部品点数が減少しECUの構造が簡素化する。なお、加速度セン

サー2は、ECU1と別体として車体上に設けてもよい。また、本実施形態では、盗難防止装置を構成する警報装置12のみがECU1と別体で外部に設けられ他の構成回路はECU内部に形成されているが、後述のように盗難防止装置自体をユニット化してベースとなる車両にオプションとして取付ける場合には、電源回路13および振動検出回路15は警報装置12とともにECU外部に設けられる。

【0023】図2は、盗難防止装置をオプションとして装着可能なECUの構成例を示し、(A)は盗難防止装置を装着していない車両の構成であり、(B)は盗難防止装置を装着した車両の構成である。前述の図1の構成において、盗難防止装置はメインスイッチ17を切った状態で動作しなければならず、加速度センサー2や制御回路4に常に電源を供給しておく必要があり、そのままでは暗電流が大きくなる。本実施形態はこの点に対処するものである。

【0024】盗難防止装置を備えない車両について説明すると、(A)に示すように、車載バッテリー8は、メインスイッチ（またはイグニッション）17を介してECU1の端子aに接続される。バッテリー電源はこの端子aからECU1内の電源回路7に供給される。電源回路7は、前述のように、バッテリー電圧を落してマイコン等からなる転倒検出回路14および加速度センサー2に電源を供給する。電源回路7と加速度センサー2との間には、電源回路7から加速度センサー2方向にのみ電流を流す整流ダイオード16が介装される。

【0025】ECU1には、さらに、電源回路7からの5V電圧を外部に引出すための端子bと、加速度センサーに外部から電源を供給する場合に用いる端子cと、加速度センサー2からの振動信号を外部に取出すための端子dが設けられる。

【0026】このような構成において、メインスイッチ（またはイグニッション）17をONにすることにより、電源回路7を介してECU1内に制御用電源が供給される。この状態で傾斜センサーとして用いる加速度センサー2がその検出信号を転倒検出回路14に送り、前述のように転倒状態が判別される。

【0027】一方オプションとして盗難防止装置を備えた車両について説明すると、(B)に示すように、盗難防止装置18は、警報装置12、電源回路13およびマイコン等からなる振動検出回路15を備える。バッテリー8は、電源回路13に接続される。この電源回路13は、12Vのバッテリー8の電圧を5Vのセンサー制御用電源に落とし、この制御用5Vのセンサー制御用電源を端

子cを介してECU1内の加速度センサー2に供給する。加速度センサー2の振動検出信号は、端子dを介して盗難防止装置18内のマイコン等からなる振動検出回路15に送られる。なお、この実施形態では、前述の図1の構成と異なり、盗難防止装置18自体をベースとなる車体と別部品として構成するため、盗難防止装置用電源回路13は、ECU1内には搭載されず、ECU外部の盗難防止装置18内にユニットとして組込まれる。

【0028】このような構成において、盗難防止装置18にはバッテリー8から常に電源が供給され、さらにECU1内の加速度センサー2に対しメインスイッチ17がOFFであっても端子cを介して制御用センサー電源が供給される。これにより、振動検出センサーとして用いる加速度センサー2は常に動作状態に維持される。このときダイオード16の作用により、加速度センサー2に供給された5Vのセンサー制御電源はECU1内の電源回路7側に流れることはなく、ECU1内に電力は供給されない。

【0029】このように、(A)および(B)に示すように、同じ構成のECU1を共通に用いて、盗難防止装置を備えない車両と、オプションとして盗難防止装置を備えた車両に取付けることにより、ECU1の汎用性が高まり製造ラインの簡素化が図られる。また、暗電流を小さくして無駄な電力消費を抑えることができる。さらに、加速度センサーをECU内に設けることにより、コンパクトな構成が得られる。

【0030】

【発明の効果】以上説明したように、本発明では、盗難防止装置を構成する振動検出センサーと転倒検出用の傾斜センサーとを共通の加速度センサーを用いて兼用するため、部品点数が減少して構造が簡素化するとともにコストの低減が図られる。

【図面の簡単な説明】


【図1】 本発明の実施形態のブロック構成図。

【図2】 盗難防止装置の有無によらず共通のECUを用いる構成の説明図。


【符号の説明】

1：ECU、2：加速度センサー、3：フィルタ回路、4：制御回路、5：駆動回路、6：コンデンサ回路、7：ECU用電源回路、8：バッテリー、9：点火装置、10：燃料噴射装置、11：燃料ポンプ、12：警報装置、13：盗難防止装置用電源回路、14：転倒検出回路、15：振動検出回路、16：ダイオード、17：メインスイッチ、18：盗難防止装置。

【図1】

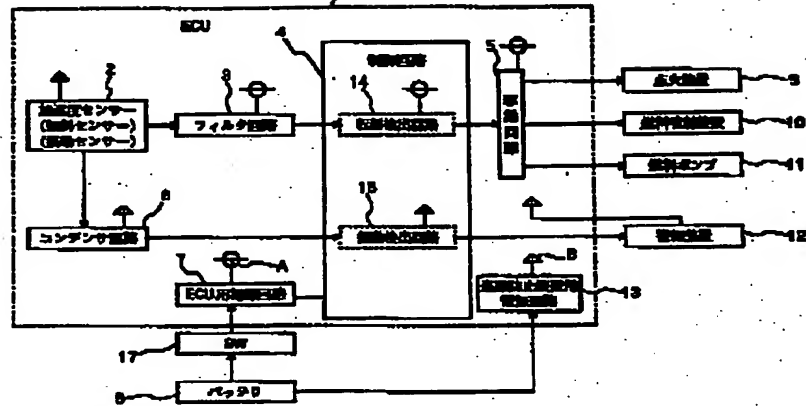

【図2】

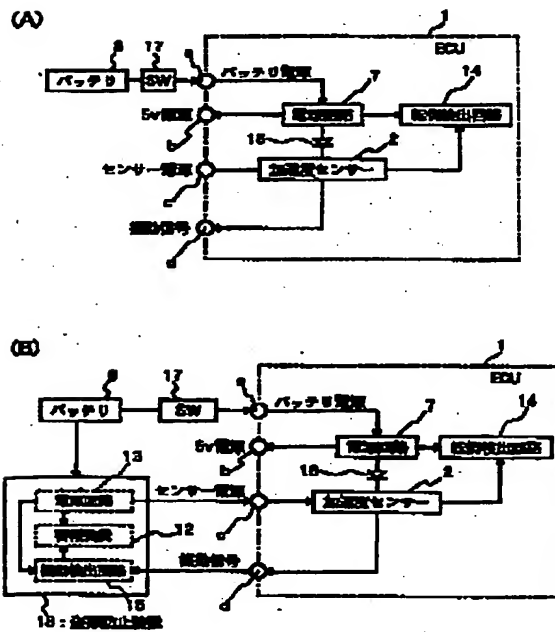

フロントページの続き

(51)Int. Cl.⁷
// G01C 9/00

識別記号

F I
G O 1 P 15/00

キーワード(参考)

A
E

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-067882

(43)Date of publication of application : 08.03.2002

(51)Int.Cl. B60R 25/10
G01P 15/00
// G01C 9/00

(21)Application number : 2000-265283 (71)Applicant : YAMAHA MOTOR CO LTD


(22)Date of filing : 01.09.2000 (72)Inventor : HASEGAWA TAKAHIKO

(54) ANTITHEFT DEVICE FOR VEHICLE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an antitheft device for a vehicle of a simplified structure for a low cost and capable of reducing electric power consumption.

SOLUTION: This antitheft device for a vehicle is comprised of a vibration sensor 2 detecting vibration of the vehicle, a vibration detection circuit 15 receiving a detection signal from the vibration sensor 2, an alarm device 12 connected to the vibration detection device 15, and a power supply circuit 13 for the theft prevention device, and is provided with a rollover detection circuit 14 detecting inclination angles of a vehicle body with an inclination sensor 2 comprised of an acceleration sensor. The vibration sensor 2 and the inclination sensor 2 are comprised of a common acceleration sensor 2.

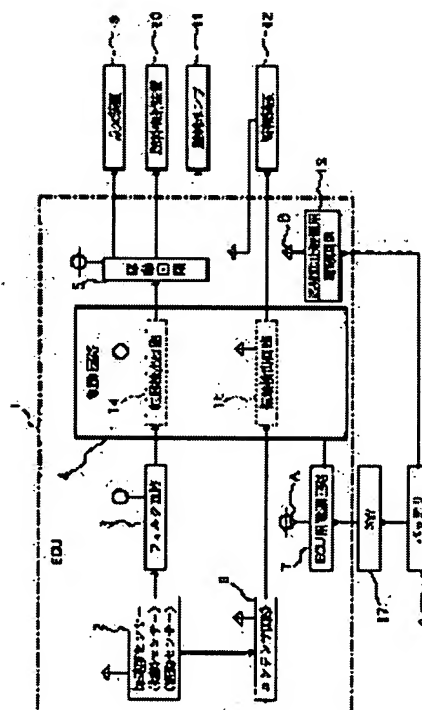

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The antitheft device of the vehicles which are the antitheft devices of a sway sensor which detects vibration of the body, an oscillating detector where a detecting signal from this sway sensor is inputted, the alarm connected to this oscillating detector, and the vehicles equipped with a fall detector which detects whenever [tilt-angle / of the body] by inclination sensor which consists of a power circuit for antitheft devices, and consists of an acceleration sensor, and are characterized by to constitute said sway sensor and said inclination sensor from a common acceleration sensor.

[Claim 2] An antitheft device of vehicles according to claim 1 which connects this power circuit for antitheft devices to said acceleration sensor, and is characterized by infixing diode with which current flows from this power circuit between this acceleration sensor and said power circuit for ECU at an acceleration-sensor side while having the following and connecting said mounted battery to said antitheft device through this power circuit for antitheft devices. Said vehicles are the fall detectors which were equipped with ECU for carrying out drive control of the engine, and were connected to said acceleration sensor into this ECU. A power circuit for ECU connected to a mounted battery

[Claim 3] An antitheft device of vehicles according to claim 2 characterized by preparing said acceleration sensor in said ECU.

[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] Especially this invention relates to the antitheft device using an acceleration sensor about the antitheft device of vehicles.

[0002]

[Description of the Prior Art] For example, in a motor bicycle etc., ECU (electronic control) is equipped for EFI control (fuel-injection control) or ignition timing control. This ECU carries out drive control of an injector or the ignition coil according to the map and control program which were set up beforehand based on engine-speed detection data, throttle opening detection data or inlet-pipe negative pressure detection data, etc. Such an ECU carries semiconductor devices, such as an arithmetic circuit which performs the store circuit where the map and the program were stored, and data processing, on a printed circuit board, and where unitization is carried out as one component, it is attached in the body.

[0003] Moreover, the fall control unit which performs the operation control at the time of a fall in a motor bicycle etc. is known. This fall control unit will be controlled to stop fuel injection and ignition by ECU, if an inclination sensor is formed in the body and this detects the fall of the body. As such an inclination sensor, research and development in the fall control unit using the acceleration sensor by the semiconductor device is done by this invention person etc. This acceleration sensor forms a capacitor in inter-electrode, changes capacity according to acceleration, and detects the magnitude of acceleration. This acceleration sensor cannot have a big mechanical configuration in addition to an electrode, but can obtain the acceleration detection data of high degree of accuracy with the gestalt of a semiconductor device.

[0004] As an antitheft device of vehicles, such as such a motor bicycle, an inclination sensor is formed in a part of locking device with which a wheel is equipped at the time of a stop, or body, and when this inclination sensor detects an unusual inclination or vibration of the body, the antitheft device which emits an alarm is known. This antitheft device is constituted by the power circuit which supplies power to the control circuit which consists of a microcomputer which identifies an unusual inclination or vibration, the alarm connected to this control circuit, and these from the detecting signal of an inclination sensor and a sensor. It connects with the mounted battery of 12V, and a power circuit drops and supplies this to 5V as operating voltage of a control circuit or a sensor. Such an antitheft device must operate for example in the state of parking which cut a main switch or ignition, therefore the power supply always needs to be supplied also in the state of this parking.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, when the conventional antitheft device was installed in vehicles, the inclination sensor of dedication had to be formed separately, and while structure became complicated and was restrained in space, it had become the factor of a cost rise.

[0006] Moreover, since a battery power supply is always supplied to an antitheft device when the printed circuit board of ECU tends to be communalized by the vehicles which attached the antitheft device, and the vehicles which are not attached and it is going to raise the versatility of a printed circuit

board, when not using vehicles, a power supply will be supplied besides a portion required for theft prevention, such as a control circuit, a drive circuit, etc. for engine drives in ECU, the dark current will become large, and useless power will be consumed.

[0007] This invention aims at offer of the antitheft device which simplified structure and aimed at reduction of cost in consideration of the above-mentioned conventional technology. Moreover, this invention aims at offer of the antitheft device of still the vehicles that can stop power consumption.

[0008]

[Means for Solving the Problem] A sway sensor with which this invention detects vibration of the body in order to attain said purpose, An oscillating detector where a detecting signal from this sway sensor is inputted, and an alarm connected to this oscillating detector, It is the antitheft device of vehicles equipped with a fall detector which detects whenever [tilt-angle / of the body] by inclination sensor which consists of a power circuit for antitheft devices, and consists of an acceleration sensor. An antitheft device of vehicles characterized by constituting said sway sensor and said inclination sensor from a common acceleration sensor is offered.

[0009] detecting that oscillating component using an inclination sensor which consists of an acceleration sensor for fall detection according to this configuration -- this inclination sensor -- anti-theft -- in order to make it serve a double purpose as a sway sensor of business, reduction of cost is achieved, while components mark decrease and structure simplifies.

[0010] A fall detector which said vehicles were equipped with ECU for carrying out drive control of the engine in a desirable example of a configuration, and was connected to said acceleration sensor into this ECU, While having a power circuit for ECU connected to a mounted battery and connecting said mounted battery to said antitheft device through this power circuit for antitheft devices This power circuit for antitheft devices is connected to said acceleration sensor, and it is characterized by infixing diode with which current flows from this power circuit between this acceleration sensor and said power circuit for ECU at an acceleration-sensor side.

[0011] In order that according to this configuration a power supply is supplied to an antitheft device from a mounted battery apart from ECU, and a power circuit with which this antitheft device is equipped may drop battery voltage on sensor voltage and may supply a power supply to an acceleration sensor, an acceleration sensor is maintained by operating state also where ECU is turned off. Moreover, since current supplied to this acceleration sensor does not flow to the ECU side according to an operation of diode, it can hold down power consumption other than necessity.

[0012] In a still more desirable example of a configuration, it is characterized by preparing said acceleration sensor in said ECU.

[0013] According to this configuration, since an acceleration sensor is incorporated in ECU, it becomes a compact configuration.

[0014]

[Embodiment of the Invention] With reference to a drawing, the gestalt of operation of this invention is explained below. Drawing 1 is the block diagram of the antitheft device of the motor bicycle concerning the operation gestalt of this invention.

[0015] On the printed circuit board (un-illustrating) which constitutes ECU1, loading mounting of an acceleration sensor 2, a filter circuit 3, a control circuit 4, the drive circuit 5, a capacitor circuit (capacitor coupling) 6, the power circuit 7 for ECU, and the power circuit 13 for antitheft devices is carried out. Power supply Rhine for ECU is connected through mark A, and, as for each circuit and sensors, power supply Rhine for antitheft devices is connected through mark B, respectively. Like the after-mentioned, an acceleration sensor 2 detects vibration and functions as a theft sensor while it detects the tilt angle of the body and functions as a fall sensor. The detecting signal of an acceleration sensor 2 is inputted into the fall detector 14 of a control circuit 4 through a filter circuit 3 by one side, and is inputted into the oscillating detector 15 of a control circuit 4 through a capacitor circuit 6 on the other hand.

[0016] A filter circuit 3 is a circuit for removing an oscillating component and a noise component from the detecting signal of an acceleration sensor 2, and detecting whenever [tilt-angle / of the body]. The

fall control circuit 14 of a control circuit 4 consists of a microcomputer, a control program, a map for carrying out data processing of the detecting signal which let the filter circuit 3 pass, and distinguishing a fall, etc. The fall detector 14 is connected to an ignition 9, a fuel injection equipment (EFI) 10, and a fuel pump 11 through the drive circuit 5.

[0017] This fall detector 14 will be distinguished from a fall, if whenever [tilt-angle / of the body] exceeds a predetermined value (for example, 70 degrees), it stops the energization to the solenoid of a fuel injection equipment, cuts fuel injection, stops the drive of a fuel pump 11 further, and prevents the outflow of a fuel while it stops the energization to an ignition 9 and omits ignition through the drive circuit 5. In addition, a filter circuit 3 is good also as the configuration of the software circuit which may constitute as a hard circuit by resistance or the capacitor, and carries out data processing of the detecting signal, or both combination. The fall control means under vehicles transit is formed in ECU1 of such an acceleration sensor 2 and a filter circuit 3, the fall detector 14, and the drive circuit 5.

[0018] The detecting signal of an acceleration sensor 2 is inputted into the oscillating detector 15 in a control circuit 4 through a capacitor circuit 6 apart from the above-mentioned fall control means. This capacitor circuit 6 is for taking out an oscillating component from the detecting signal of an acceleration sensor. The primary filter for noise rejection may be prepared before a capacitor circuit 6. Or an oscillating component may be detected, after connecting a capacitor circuit 6 from the middle of the filter circuit 3 for fall detection and removing an error component. If the vibration beyond a predetermined value is detected from the oscillating component signal from a capacitor circuit 6, the oscillating detector 15 will be distinguished from a theft, will drive the drive circuit in an alarm 12 (un-illustrating), and will emit alarms, such as a buzzer. This oscillating detector 15 may be formed in an alarm 12, without preparing in ECU1.

[0019] Vehicles are equipped with the mounted battery 8 of 12V. It connects with the power circuit 7 of ECU1, and this battery 8 supplies a power supply to ECU1 through a main switch (or ignition) 17. This power circuit 7 for ECU drops the battery voltage of 12V on actuation of the control circuit 4 grade in ECU1 at the control voltage of 5V which are necessity. This control voltage of 5V is supplied to the direct acceleration sensor 2 or the drive circuit 5 through this control circuit 4 while it is supplied to a control circuit 4.

[0020] It connects with the power circuit 13 for alarms further prepared in ECU1, and the mounted battery 8 is dropped to here predetermined control action voltage, supplies a power supply to an alarm 12, and drives this.

[0021] In addition, the arithmetic circuit which replaces with a capacitor circuit 6, or carries out data processing of the detecting signal from an acceleration sensor into the oscillating detector 15 with this, and takes out an oscillating component may be prepared.

[0022] An antitheft device is formed of such an acceleration sensor 2, a capacitor circuit 6, the oscillating detector 15, an alarm 12, and a power circuit 13. thus, the acceleration sensor 2 -- the sensor for fall detection, and anti-theft -- business -- by using together as a sensor, components mark decrease and the structure of ECU simplifies. In addition, an acceleration sensor 2 may be formed on the body as ECU1 and another object. Moreover, although only the alarm 12 which constitutes an antitheft device is formed outside with ECU1 and another object and other component circuits are formed in the interior of ECU with this operation gestalt, when attaching in the vehicles which carry out unitization of the antitheft device itself like the after-mentioned, and serve as the base as an option, a power circuit 13 and the oscillating detector 15 are established in the ECU exterior with an alarm 12.

[0023] Drawing 2 makes an antitheft device an option, the example of a configuration of ECU with which it can equip is shown, (A) is the configuration of the vehicles which have not equipped with the antitheft device, and (B) is the configuration of the vehicles equipped with an antitheft device. In the configuration of above-mentioned drawing 1, an antitheft device must operate, where a main switch 17 is turned off, it always needs to supply a power supply to an acceleration sensor 2 or a control circuit 4, and if it remains as it is, the dark current becomes large. This operation gestalt copes with this point.

[0024] Explanation of the vehicles which are not equipped with an antitheft device connects the mounted battery 8 to the terminal a of ECU1 through a main switch (or ignition) 17, as shown in (A). A

battery power supply is supplied to the power circuit 7 in ECU1 from this terminal a. A power circuit 7 supplies a power supply to the fall detector 14 and acceleration sensor 2 which drop battery voltage and consist of a microcomputer etc. as mentioned above. Between a power circuit 7 and an acceleration sensor 2, the rectifier diode 16 which conducts current is infixed only in an acceleration-sensor 2-way from a power circuit 7.

[0025] The terminal d for taking out outside the oscillating signal from Terminal c and an acceleration sensor 2 used when supplying a power supply to Terminal b and the acceleration sensor for pulling out 5V voltage from a power circuit 7 outside from the exterior further is formed in ECU1.

[0026] In such a configuration, the power supply for control is supplied in ECU1 through a power circuit 7 by turning ON a main switch (or ignition) 17. The acceleration sensor 2 used as an inclination sensor in this condition sends that detecting signal to the fall detector 14, and tipping condition is distinguished as mentioned above.

[0027] If the vehicles equipped with the antitheft device as an option on the other hand are explained, as shown in (B), an antitheft device 18 will be equipped with the oscillating detector 15 which consists of an alarm 12, a power circuit 13, a microcomputer, etc. A battery 8 is connected to a power circuit 13. This power circuit 13 drops the voltage of the battery 8 of 12V on the power supply for sensor control of 5V, and supplies the power supply for sensor control of this 5V for control to the acceleration sensor 2 in ECU1 through Terminal c. The oscillating detecting signal of an acceleration sensor 2 is sent to the oscillating detector 15 which consists of a microcomputer in an antitheft device 18 etc. through Terminal d. In addition, since antitheft device 18 the very thing is constituted from this operation gestalt as the body used as the base, and another components unlike the configuration of above-mentioned drawing 1, the power circuit 13 for antitheft devices is not carried in ECU1, but is incorporated as a unit in the antitheft device 18 of the ECU exterior.

[0028] In such a configuration, a power supply is always supplied to an antitheft device 18 from a battery 8, and further, to the acceleration sensor 2 in ECU1, even if a main switch 17 is OFF, the sensor power supply for control is supplied through Terminal c. Thereby, the acceleration sensor 2 used as an oscillating detection sensor is always maintained by operating state. At this time, the sensor-control power supply of 5V supplied to the acceleration sensor 2 does not flow to the power circuit 7 side in ECU1, and power is not supplied in ECU1 by operation of diode 16.

[0029] Thus, as shown in (A) and (B), by attaching in the vehicles which are not equipped with an antitheft device, using ECU1 of the same configuration in common, and the vehicles equipped with the antitheft device as an option, the versatility of ECU1 increases and simplification of a production line is attained. Moreover, the dark current can be made small and useless power consumption can be held down. Furthermore, a compact configuration is obtained by preparing an acceleration sensor in ECU.

[0030]

[Effect of the Invention] Reduction of cost is achieved, while components mark decrease and structure simplifies, in order to make the oscillating detection sensor and the inclination sensor for fall detection which constitute an antitheft device from this invention serve a double purpose using a common acceleration sensor as explained above.

[Translation done.]